

## Epiphany 製品 ソフトウェアインストールガイド

### 【推奨環境】

Video Source VESA 準拠の VGA/DVI 信号、HDMI (HDCP がかかっていない)、  
3 G-SDI、HD-SDI、SD-SDI 信号

CPU Intel Core i シリーズ以上推奨

Port USB 接続デバイス：USB3.0 or USB2.0

PCI-Express デバイス：PCI-Express x4(x8、x16)のバス

RAM OS が快適に動作する容量以上

HardDisk 5MB 以上の空きがあること

OS Windows 7/8(8.1)/10 (32bit 64bit)

Mac X 10.10 (i386, x86\_64)それ以上 (ただしサポート対象外)

Linux (x86、x86\_64) (ただしサポート対象外)

他、インターネットへ接続できる環境 (ソフトウェアダウンロードのため)

### 【ソフトウェアのダウンロード】

最新版のソフトウェアを下記よりダウンロードしてください。

[https://www.argocorp.com/grabber/eizou/Epiphany/Epiphany\\_software.html](https://www.argocorp.com/grabber/eizou/Epiphany/Epiphany_software.html)


ソフトウェアは32bit、64bit 用に分かれています。ご利用の Windows バージョンに合わせてソフトウェアをダウンロードしてください。

製品名	OSバージョン	バージョン		
DVI2USB3.0 SDI2USB3.0	Windows	10、8.1/8	64bit 3.30.2.0010	<a href="#">DOWNLOAD</a>
			32bit 3.30.2.0010	<a href="#">DOWNLOAD</a>
	7		64bit 3.30.2.0010	<a href="#">DOWNLOAD</a>
			32bit 3.30.2.0010	<a href="#">DOWNLOAD</a>
	Mac	OS X 10.10 - 10.11	3.30.3.8	<a href="#">DOWNLOAD</a>
	Linux	x86, x86_64	3.30.3.0007SDK	<a href="#">DOWNLOAD</a>


ダウンロードしたファイルは Zip 圧縮されています。任意の場所に解凍してください。

【ソフトウェアインストール】 本体を PC に接続していない状態で開始してください！

1. 解凍したフォルダ内にある Setup.exe を実行します。Setup.exe は管理者として実行して下さい。

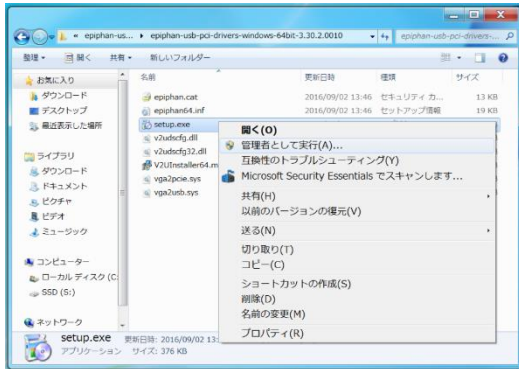


4. 最終確認です。問題なければそのまま「Next」をクリックします。

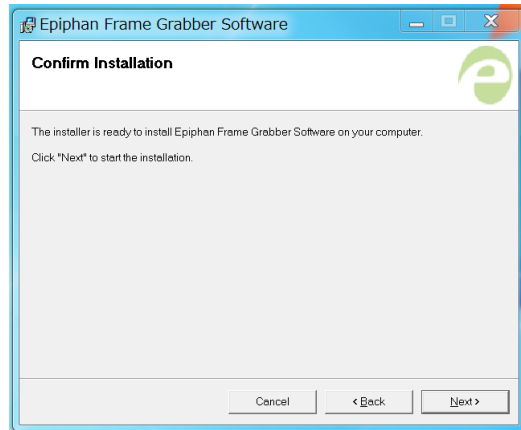


2. 確認画面が出ます。


「Next」をクリックしてください。

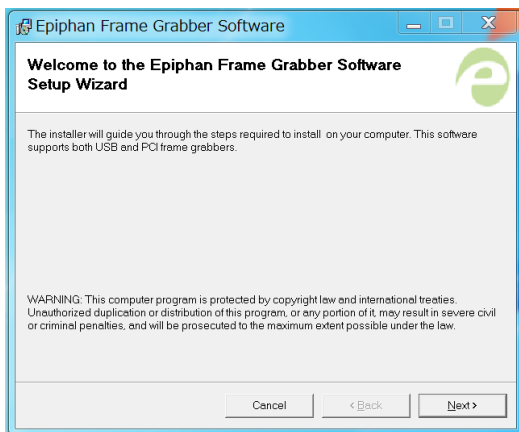


5. プロGRESSバーが表示されます。

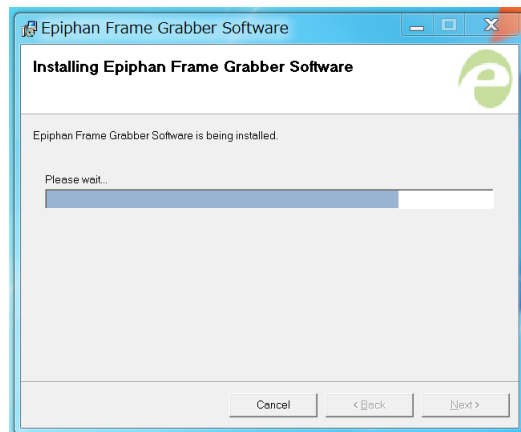


3. インストール先の指定です。通常このまま「Next」をクリックします。

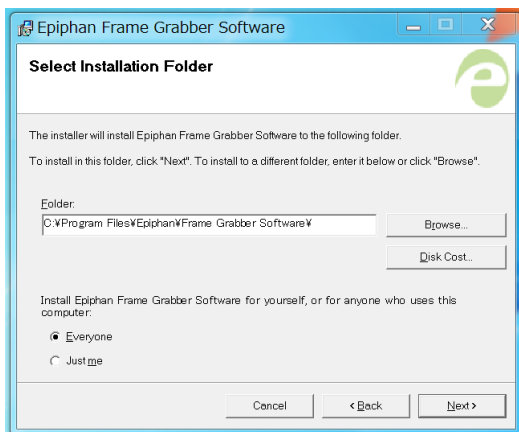


6. Windows の UAC が有効の場合、セキュリティのチェックが入ります。問題ございませんので、このまま「インストール」ボタンをクリックしてください。

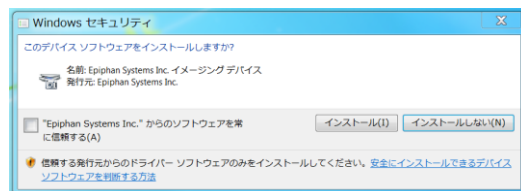

7. これでインストールは終了です。「Close」をクリックしてインストールを終了してください。

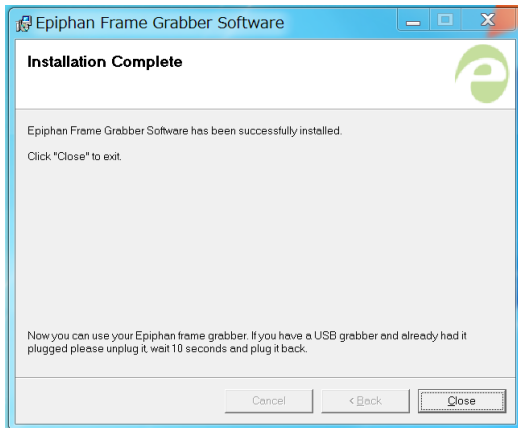

8. ご購入いただいた商品を PC に接続します。Windows10/8/8.1/7をご利用の場合、Windows が自動的にドライバを割り当てます。完了するまでしばらくお待ちください。



※ソフトウェアのバージョンアップは予告なくされている場合があります。

弊社 HP より最新バージョンをダウンロードいただきますようお願い致します。

ソフトウェア以外にも SDK、マニュアルなどのダウンロードも行っていただけます。

[https://www.argocorp.com/grabber/eizou/Epiphan/Epiphan\\_software.html](https://www.argocorp.com/grabber/eizou/Epiphan/Epiphan_software.html)

#### 【SDK】

ソフトウェア開発ツール SDK			
資料	SDK/APIドキュメント		DOWNLOAD
SDK	C and C++	Windows 8.1 / 7 / Vista / Server 2000 / XP Linux、 Mac OS X ※USB/PCI/ネットワーク対応製品のために統合されたAPIを含む	DOWNLOAD Ver : 3.30.3
DVI2USB 3.0用	Java	Windows、 Linux、 Mac OS X USBとネットワーク対応製品をサポートします。	DOWNLOAD Ver : 3.27.1


#### 【マニュアル】

キャプチャソフトウェア Epiphan Capture Tool		
	Epiphan Capture Toolについて	LINK
資料	インストールガイド	DOWNLOAD
	ソフトウェア クイックリファレンス	DOWNLOAD

### 【動作の確認】

ドライバのインストール後、Windows の再起動が必要な場合があります。動作に問題がある場合は、再起動してください。

デスクトップ上に専用ビューワのアイコンができています。ダブルクリックでソフトウェアが起動します。



通常は何もしなくてもキャプチャ画面が Live 表示されます。

### 【注意】

Windows Vista/7/8では付属の”Epiphan Capture Tool”でデバイス設定の変更ができない事があります。”Epiphan Capture Tool”を起動し、[Capture]メニューの[Configure Device]を開いてデバイス設定ウィンドウを開いてください。この時、ウィンドウ下に[Close]ボタンしか表示されていない場合、デバイス設定の変更が反映されない状態になっています。

これは、Windows のユーザーアカウント制御(UAC)機能により、特定のフォルダやレジストリにデータが書き込めない事が原因です。これを回避するには、[コントロールパネル]-[ユーザーアカウント]の、「ユーザーアカウント制御設定の変更」にてWindowsのUACを「通知しない」設定にしてください。以下の手順により”Epiphan Capture Tool”を管理者権限で実行する必要があります。

1. ”Epiphan Capture Tool”のアイコンを右クリックし、[プロパティ]を開きます。
2. [互換性]タブを開き、ウィンドウの下の方にある[管理者としてこのプログラムを実行する]にチェックを入れ、[OK]ボタンで終了する。

Windows7をお使いの方へ

インストールした際に下記のようなエラーが出る場合があります。Zip ファイルの展開場所を変えると解決する場合がありますので、お試しください。

