

EL3Z0416UCS-MPWIR

3X 4.0mm -10mm F1.6 Day & Night
 1/1.8型 5Mカメラ用 電動式バリフォーカル
 USBインターフェース, CSマウント

光学仕様

型名		EL3Z0416UCS-MPWIR		最短撮影距離		0.2m	
焦点距離		4.0mm - 10mm		レンズ有効径		前玉:φ25mm 後玉:φ10mm	
Fナンバー	Wide	F1.6 - F16C		バック	Wide	8.5 mm (in Air)	
	Tele	F2.7 - F16C		フォーカス	Tele	8.5 mm (in Air)	
画面サイズ		7.1mm x 5.4mm (φ8.9mm)		フランジバック		12.5mm (In Air)	
包括角度	対角	1/1.8型 (16:9)	138.1°~ 52.9°	1/1.8型 (4:3)	138.1°~ 52.9°	1/2.7型 (16:9)	96.1°~ 39.1°
	水平		115.9°~ 46.0°		104.8°~ 42.2°		82.6°~ 34.1°
	垂直		61.7°~ 25.8°		76.3°~ 31.6°		45.3°~ 19.1°
	対角	1/2.8型 (16:9)	92.9°~ 37.9°	1/3型 (4:3)	86.5°~ 35.5°		
	水平		79.9°~ 33.0°		68.1°~ 28.4°		
	垂直		43.9°~ 18.5°		50.5°~ 21.3°		


機械 & 電気仕様

インターフェース		USB2.0	外形寸法	下記参照
USB電源供給		Bus power (500mA)	マウント	CSマウント
コネクター		USB TypeA	重量	161g
作動温度範囲		-20°C - +60°C	三脚座	-
操作方法	アイリス	電動	フィルターネジ	*M55 x P0.75 (With VM0418)
	フォーカス	電動		
	ズーム	電動		

(*)焦点距離6mm~10mmでフィルターをご使用の際は

VM0418をレンズに装着してからご使用下さい。

外観図

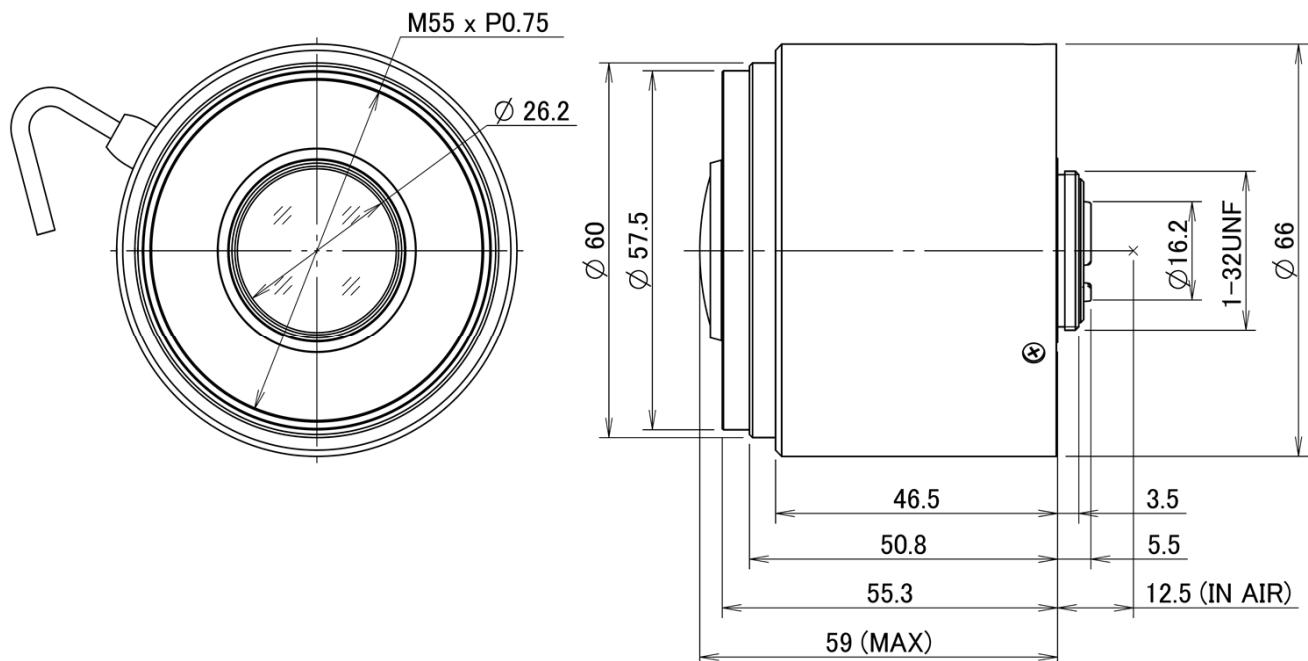

ケーブル

300±20 (mm)

仕様は予告なしで変更されることがあります。

2022.04