

VL6Z1626UC-MPYIR

6X 16mm -96mm F2.6 Day & Night

1.1型 12メガピクセルカメラ用 電動式バリフォーカル
USBインターフェース, Cマウント


光学仕様

型名		VL6Z1626UC-MPYIR		最短撮影距離		3m	
焦点距離		16mm - 96mm		レンズ有効径		前玉:φ43.0mm Rear:φ15.4mm	
Fナンバー	Wide	F2.6 - F16C		バック	Wide	13.9mm (in Air)	
	Tele	F2.7 - F16C		フォーカス	Tele	13.9mm (in Air)	
画面サイズ		14.2mm x 10.4mm (φ17.6mm)		フランジバック		17.526mm (In Air)	
包括角度	対角	1.1型	58.9° ~ 10.4°	1型	54.1° ~ 9.5°	2/3型	37.8° ~ 6.7°
	水平	14.2mm x 10.4mm (φ17.6mm)	48.1° ~ 8.5°	14.2mm x 7.5mm (φ16.0mm)	48.1° ~ 8.5°	8.8mm x 6.6mm (φ11.0mm)	30.3° ~ 5.4°
	垂直		35.6° ~ 6.3°		25.7° ~ 4.5°		22.8° ~ 4.0°

機械 & 電気仕様

インターフェース		USB2.0	外形寸法	下記参照
USB電源供給		Bus power (500mA)	マウント	Cマウント
コネクター		USB TypeA	重量	330g
作動温度範囲		-20°C - +60°C	三脚座	1/4-20UNC
操作方法	アイリス	電動	フィルターネジ	M67xP0.75
	フォーカス	電動		
	ズーム	電動		

外観図

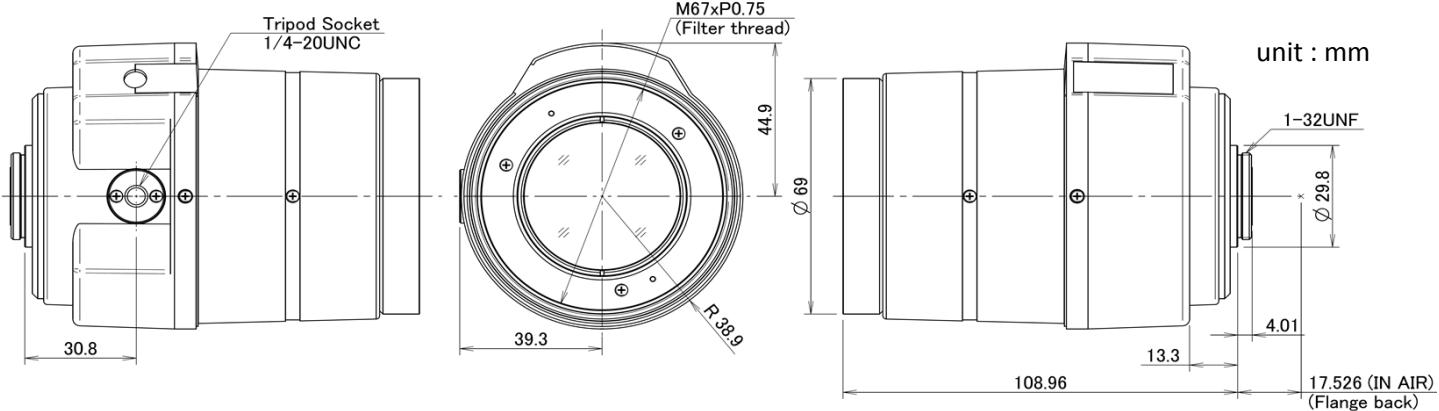

ケーブル長

300±20 (mm)

仕様は予告なしで変更されることがあります。

2022.04