シンプルな機能・操作
繋げるだけで画像を共有

4K
4K - 30 fps
HD - 60 fps

AV.io 4K

HDMI/DVI-D 信号
コンバーター・キャプチャーユニット

epiphan video

4K（最大 4096×2160）の HDMI/DVI-D 信号がキャプチャ可能
UVC（USB Video Class）、UAC（USB Audio Class）対応なので、専用ドライバのインストールは不要
USB バスパワーで動作するため、外部電源が不要
USB3.0 による高速通信で 4K@30fps、フル HD@60fps までキャプチャ可能
出力映像の解像度・フレームレートを設定可能

ご利用シーン

Live Event
各種イベント
ライブ映像の録画・配信

ProAV
カメラやミキサー、
スイッチャー等のプロ AV 機器
からの出力を共有・保存

Medical
「医療機器からの画像」
「手術室に設置されたカメラ」
などからの映像を共有・保存

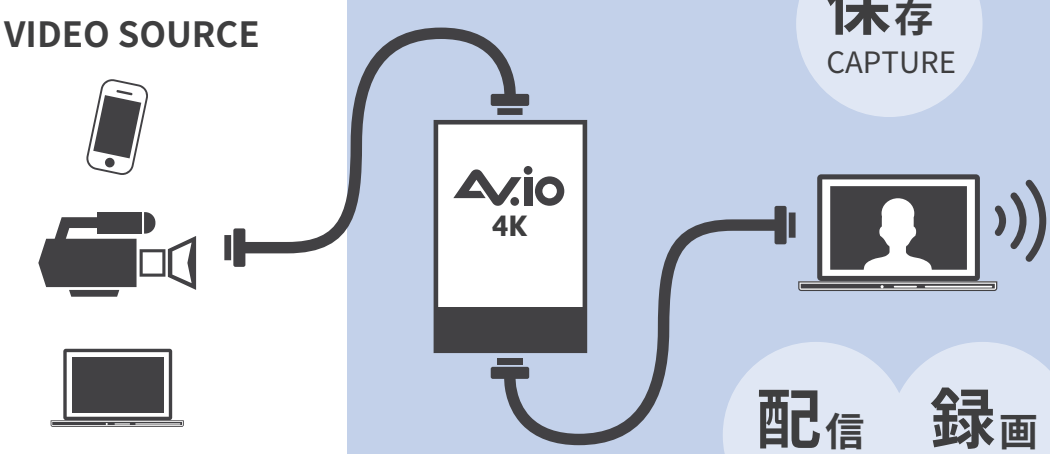

ARGO corporation

AV.io 4K　コンバーター・キャプチャーユニット

epiphan video

仕 様

商品コード (型番)	AV.io 4K
出力インタフェイス	USB3.0 対応
入力信号	HDMI , DVI-D
コネクタ	入力：HDMI コネクタ ×１ 出力：USB3.0 Standard-B タイプコネクタ ×１
入力解像度	640×360 ～ 4096×2160（DCI 4K）

出力解像度
フレームレート

解像度	Color space YUY2(4:2:2)	Color space NV12(4:2:0)
640×360 , 640×480 , 960×540 1024×768 , 1280×720 , 1280×1024 1600×1200 , 1920×1080 , 1920×1200	15 , 23.97 , 24 , 25 , 29.97, 30 , 50 , 59.94 , 60 fps	
2048×1024 , 2560×1440 2560×1600 , 3200×1800 3840×2160（4K UHD）	5 , 10 , 15 , 20fps	15 , 23.97 , 24 , 25 , 29.97 , 30fps
4096×2160（DCI 4K）※		5 , 10 , 15 , 20fps

※DCI 4K の場合のフレームレートは、YUY2 で最大 15fps、NV12 で最大 24fps となります。

出力色フォーマット	YUY（4:2:2）、NV12（4:2:0）
音声入力	HDMI Audio 最大 96kHz サンプリング周波数
音声出力	16bit 48kHz ステレオ サンプリング周波数
OS	Windows 10 , 8.1 Mac OS X 10.10 以上 Linux kernel 3.5.0 以上 UVC（USB Video Class）, UAC（USB Audio Class）対応
ソフトウェア	Configuration Tool（ファームウェアアップデート、出力映像設定など）
寸法	90.6mm × 61mm × 24mm
コンプライアンス	CE、FCC、RoHS
保証	１年間の無償保証（センドバック方式）
製品に含まれるもの	キャプチャー BOX 本体 ケーブル類 （①USB3.0 ケーブル (A-B)　②HDMI ケーブル）

価 格

商品コード (型番)	構成 / 内容	価格
AV.io 4K	UVC/UAC 対応 専用ドライバのインストール不要の HDMI/DVI-D 信号キャプチャユニット	108,000 円 税込 118,800 円

注意事項

※ 本製品にはキャプチャソフトウェアは同梱されておりません。
　キャプチャ映像の閲覧には UVC、UAC 対応のソフトウェアをご用意ください。
　Epiphan 社の別製品に付属されている「Epiphan Capture Tool」にも対応しておりません。

※ PC の持つ USB3.0 インターフェースのコントローラによっては、十分なパフォーマンスが出ないことがあります。

※ 利用される PC の能力によって、仕様よりキャプチャレートが落ちることがあり得ます。

※ コンテンツ保護（HDCP）のかかっている信号はキャプチャできません。

株式会社アルゴ
https://www.argocorp.com
argo@argocorp.com
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 1 丁目 2-4
新大阪第 5 ドイビル 7 F
06-6151-9283

※記載仕様は予告無しに変更される場合があります　2022.9