

シンプルな機能・操作
繋げるだけで画像を共有



AV.io HD


VGA/DVI/HDMI信号
コンバーター・キャプチャーユニット


epiphan video


UVC (USB Video Class)、UAC (USB Audio Class) 対応なので、別途専用ドライバのインストールは不要
VGA、DVI、HDMI (HDMI 音声対応) 信号をキャプチャ
USB3.0 による高速通信で 1920×1200@60fps までキャプチャ可能
出力映像の解像度・フレームレートを設定可能
USB バスパワーで動作するので、外部電源不要
寸法：90mm × 60mm × 23mm

ご利用シーン

 **Business**
WEB 会議や Skype
などで映像や資料の共有

 **Medical**
「医療機器からの画像」
「手術室に設置されたカメラ」
などからの映像を共有・保存

 **Education**
ピアノや英会話、
塾などのレッスン風景
e-learning コンテンツ作成

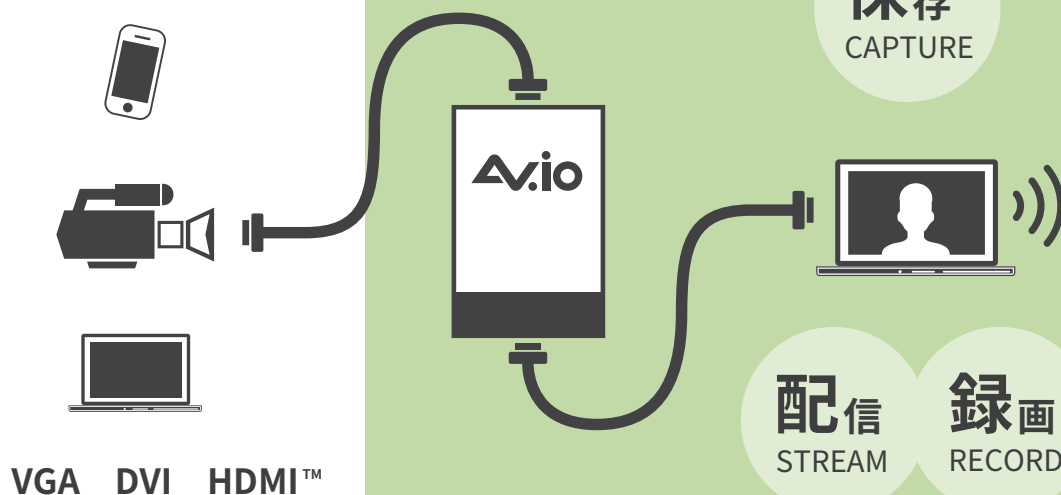

仕様

商品コード (型番)	AV.io HD
出力インターフェイス	USB3.0 対応
入力信号	VGA, DVI, HDMI
コネクタ	入力: DVI-I コネクタ × 1 出力: USB3.0 Standard-B タイプコネクタ × 1
色解像度	YUV4:2:2
入力解像度	1920×1200 以下
出力解像度	640×360, 640×480, 848×480, 960×540, 1024×768, 1280×720, 1280×1024 1600×1200, 1920×1080, 1920×1200
出力フレームレート	15, 23.97, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60fps
音声入力	HDMI Audio (16/24bit PCM@32/44.1/48kHz)
音声出力	16bit 48kHz ステレオ音声
OS	Windows 10, 8.1, 7 Mac OS X 10.10 以上 Linux kernel 3.5.0 以上 UVC (USB Video Class), UAC (USB Audio Class) 対応
ソフトウェア	Configuration Tool (ファームウェアアップデート、出力映像設定など)
寸法	90.6mm × 61mm × 24mm
コンプライアンス	CE、FCC、RoHS
保証	1年間の無償保証 (センドバック方式)
製品に含まれるもの	キャプチャー BOX 本体 ケーブル類 ①USB3.0 ケーブル (A-B) ②DVI-DVI ケーブル ③VGA-DVI ケーブル ④HDMI-DVI 変換コネクタ



価格

商品コード (型番)	構成 / 内容	価格
AV.io HD	UVC/UAC 対応 専用ドライバのインストール不要の VGA/DVI/HDMI 信号キャプチャユニット	79,000 円 税込 86,900 円

注意事項

- ※ 本製品にはキャプチャソフトウェアは同梱されておりません。
キャプチャ映像の閲覧には UVC、UAC 対応のソフトウェアをご用意ください。
Epiphan 社の別製品に付属されている「Epiphan Capture Tool」にも対応しておりません。
- ※ PC の持つ USB3.0 インターフェースのコントローラによっては、十分なパフォーマンスが出ないことがあります。
- ※ 利用される PC の能力によって、仕様よりキャプチャレートが落ちることがあります。
- ※ コンテンツ保護 (HDCP) のかかっている信号はキャプチャできません。