

シンプルな機能・操作
繋げるだけで画像を共有



epiphan video

AV.io SDI

3G/HD/SD-SDI信号
コンバーター・キャプチャーユニット

UVC (USB Video Class)、UAC (USB Audio Class) 対応なので、別途専用ドライバのインストールは不要

3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI 信号をキャプチャ

USB3.0 による高速通信で 1080p60 (3G-SDI) までキャプチャ可能

出力映像の解像度・フレームレートを設定可能

USB バスパワーで動作するので、外部電源不要

寸法：90mm × 60mm × 23mm


ご利用シーン

Medical

「医療機器からの画像」
「手術室に設置されたカメラ」
などからの映像を共有・保存

ProAV

カメラやミキサー、
スイッチャー等のプロ AV 機器
からの出力を共有・保存



SDI
VIDEO SOURCE



保存

CAPTURE




配信
STREAM

録画
RECORD

ARGO corporation

仕様

| | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商品コード (型番) | AV.io SDI |
| 出力インタフェース | USB3.0 対応 |
| 入力信号 | 3G-SDI, HD-SDI, SD-SDI ※SD-SDI 音声はキャプチャできません |
| コネクタ | 入力: BNC コネクタ × 1 出力: USB3.0 Standard-B タイプコネクタ × 1 |
| 入力解像度 | 1920×1080 以下 |
| 出力解像度 | 640×360, 640×480, 960×540, 1280×720, 1920×1080 |
| 出力色フォーマット | YUV4:2:2 |
| 出力フレームレート | 15, 23.97, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60fps |
| 入力音声 | SDI Audio (16/24bit PCM@48kHz) |
| 出力音声 | 16bit 48kHz ステレオ音声 |
| OS | Windows 10, 8.1, 7 Mac OS X 10.10 以上 Linux kernel 3.5.0 以上 UVC (USB Video Class), UAC (USB Audio Class) 対応 |
| ソフトウェア | Configuration Tool (ファームウェアアップデート、出力映像設定など) |
| 寸法 | 90mm × 60mm × 23mm |
| コンプライアンス | CE、FCC、RoHS |
| 保証 | 1年間の無償保証 (センドバック方式) |
| 製品に含まれるもの | キャプチャー BOX 本体 ケーブル類 ①USB3.0 ケーブル (A-B) ②SDI ケーブル (BNC) |

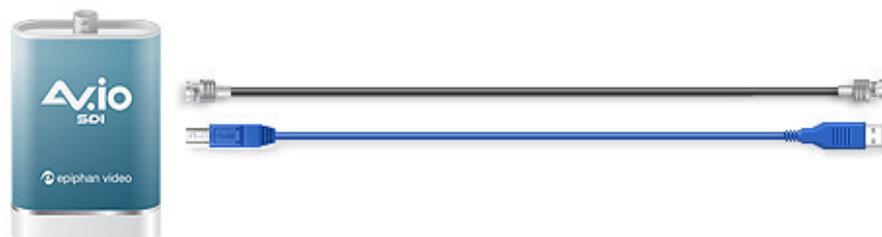

価格

| 商品コード (型番) | 構成 / 内容 | 価格 |
|------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| AV.io SDI | UVC/UAC 対応 専用ドライバのインストール不要の 3G/HD/SD-SDI 信号キャプチャユニット | 99,000 円 税込 108,900 円 |

注意事項

- ※ 本製品にはキャプチャソフトウェアは同梱されておりません。キャプチャ映像の閲覧には UVC、UAC 対応のソフトウェアをご用意ください。Epiphan 社の別製品に付属されている「Epiphan Capture Tool」にも対応しておりません。
- ※ PC の持つ USB3.0 インターフェースのコントローラによっては、十分なパフォーマンスが出ないことがあります。
- ※ 利用される PC の能力によって、仕様よりキャプチャレートが落ちることがあります。