



# これは、持ち運べる 映像制作スタジオ

## Recording REC

多入力同時録画／配信

一度に複数の映像を取り込み、録画と配信が行えます。

- HDMI×2
- SDI×1
- XLR×2
- 3.5mm×1
- RCA×1
- TRS×1



## Switching

自由なレイアウト

入力映像の他、ロゴや日付などもオリジナルのレイアウトが複数作成できます。



## Streaming

どこでも視聴可能

メジャーなストリーム形式に対応しております。  
またCDNやCMS/LMSとも簡単連携。




複数の機材不要！簡単な操作で広がる活用シーン！

### Education



eラーニングのコンテンツ制作／講義収録

### Event

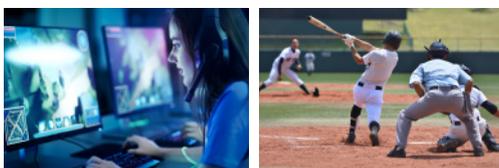

複数カメラでLIVE配信

### Medical



遠隔医療／手術録画



### 容易なデータ持ち出し

USBメモリにデータ転送ができるので、データの持ち出しが簡単!




### 大画面タッチパネル

ワンタッチで録画の開始/停止、スイッチングをタッチパネルで映像を確認しながら操作!



### 多様な入力に対応

映像はHDMIとSDIに対応し、音声はプロレベルのXLR、TRS、RCAに対応!




### HDMI 出力

入力ソースや、録画中の画面を、別のモニターに出力が可能!

## 仕様

商品コード (型番)	Pearl Mini	
寸法/重量	261×172×60mm / 1.7kg	
映像入力信号	コネクタ	3G SDI × 1, HDMI™ 1.4a × 2 (HDCP 準拠) USB3.0 (UVC) × 2 (背面)
	ネットワーク	SRT, RTSP, NDI HX × 2, ブラウザ
音声入力信号	コネクタ	XLR × 2 (マイクレベル / ラインレベル, モノ or L/R ステレオペア) 1/4"TRS × 2 (ラインレベル, モノ or L/R ステレオペア × 2) RCA × 1 (ラインレベル, L/R ステレオペア) 3.5mm × 1 (ラインレベル, ステレオ)
	映像出力	HDMI 1.4a × 1、H.264/AVC digital video over Ethernet × 3
	映像圧縮	コーデック H.264/AVC, Motion JPEG 色解像度 4:2:0 解像度 最大 1920×1200p
	音声圧縮	MP3, AAC, PCM ※サンプリング周波数 16 ~ 48 kHz, ビットレート: 64 ~ 320 kbps (MP3/AAC)
ネットワーク	10/100/1000 Ethernet port (RJ45) × 1	
インターフェース	ストレージ	SSD (オプション) SATA m.2 2280 SSD EXT4 ※SSD 搭載時 SD カード使用不可
	SD カード	最大 512 GB EXT4 ※付属無し、PC へのデータ移行には利用不可 ※PC へのデータ移行は USB メモリデバイスをご利用ください
	ローカル	USB3.0 ポート経由で自動または手動でコピー
	ネットワーク	FTP, SFTP, SCP, AWS S3 Client, WebDav client RSync
録画形式	AVI, MOV, MP4, MPEG-TS	
ストリーミングプロトコル	EG-TS, FLV, RTSP, SRT, HLS, RTMP, RTMPS	
エンコードプログラム	1080p30fps × 最大 3 (1つのフル HD ソースを使用)	
操作	管理者画面 (ブラウザベース), Epiphany Live, タッチパネル, リモートログイン, HTTP API/RS-232 API	
コンプライアンス	FCC compliance	Part 15
	CE compliance	Directive 2014/30/EU - Electromagnetic Compatibility Directive 2014/35/EU - Low Voltage Directive Directive 2011/65/EU - RoHS
	保証	1年間の無償保証 (センドバック方式)

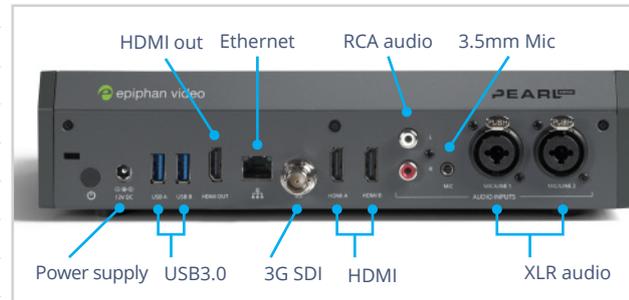

専用キャリーケース (別途オプション)