

DFG/USBtoHDMI

## USB to HDMI コンバータ

# 産業用 USB カメラを PCなしでモニタに直結



### 4つのポイント

- ・コンバータの電源 ON ですぐにライブ映像表示
- ・パソコン&面倒なソフトウェアの操作は不要
- ・静止画を USB メモリに保存も可能
- ・1インチ / 4K カメラ等豊富なラインナップ

### カメラの制御が可能


- ・コンバータにキーボード接続で簡単操作
- ・ホワイトバランスなどの画質調整が可能
- ・オーバーレイ表示&デジタルズームも可能
- ・外部トリガーで静止画の画面表示も可能

# USB to HDMI コンバータ

## カメラの映像をモニターに映し出すだけの構成例



## 主な機能を使う時の構成例

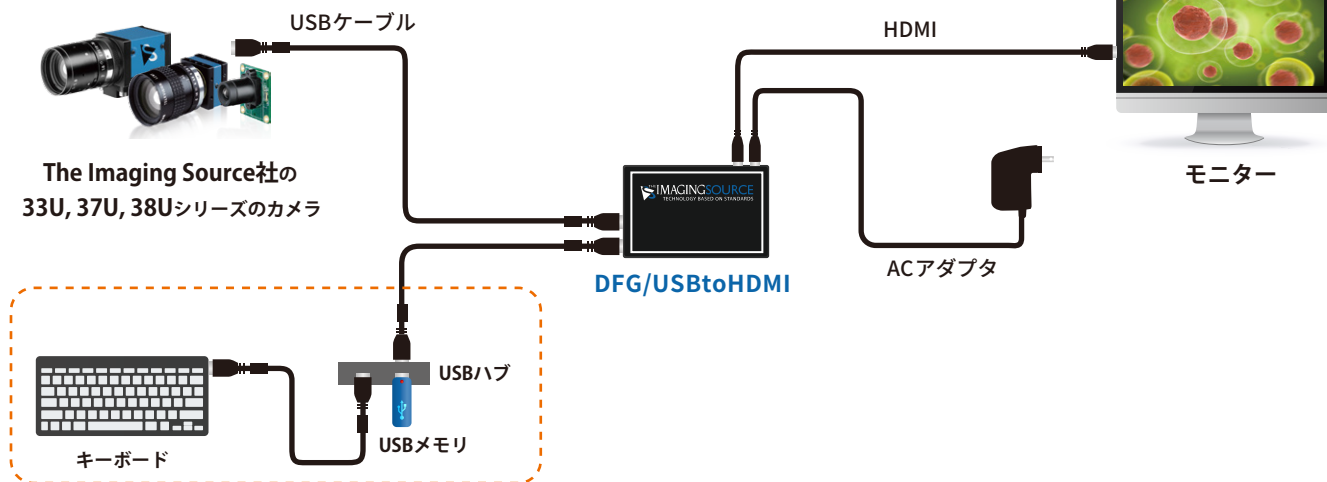

## 仕様

Specification

商品コード(型番)	DFG/USBtoHDMI
対応USBデバイス	The Imaging Source社の33U, 37U, 38Uシリーズのカメラ
入力	USB 3.0 Type A
解像度@リフレッシュレート(最大)	3,840 × 2,160 (4K : 8.3 MP) @ 15 fps、 1,920 × 1,080 (フルHD : 2.1 MP) @ 60 fps
出力	HDMI
電源	4.75 VDC ~ 5.25 VDC (USB 3.0 Type C給電)
設定ポート	USB 3.0 Type A
寸法/重量	H: 29mm × W: 63mm × L: 95mm / 233g
環境温度	0 ~ 45℃ (動作時)、-20 ~ 60℃ (保管時)
環境湿度	20% ~ 80% (動作時)、~95% (保管時) 結露しない事

**製品に含まれるもの** : コンバータ本体、USB Type C 電源アダプター 1.4m、Micro-HDMI to HDMI 変換 ケーブル 2m

※含まれる付属品の種類(ケーブルやアダプタの色や形状)は予告なく変更することがあります。

※カメラとコンバータを接続するUSBケーブルは付属しません。

## 価格 & オプション品

Price &amp; Option

	商品コード(型番)	構成/内容	価格(税別)
コンバータ	DFG/USBtoHDMI	USB to HDMIコンバータ	お問い合わせ
適合カメラ	DFK(DMK)33/37/38シリーズ	USB3.0カメラ	お問い合わせ

### ※注意事項※

- 商品にUSBカメラは付属しません。
- 本製品はThe Imaging Source社製のUSBカメラ(33U, 37U, 38Uシリーズ)専用です。